2 ● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

● Plage d'utilisation : de 0,6 à 6 m3/h avec hauteur manométrique jusqu'à 135 mètres de C.E. ● Liquide pompé : propre, sans corps solides ou abrasifs, non agressif, non visqueux, non cristallisé et chimiquement neutre. ● Plage de température du liquide pompé : de 0 °C à + 30 °C. ● Installation : dans puits, forage 4" ou plus, bassins, citernes, en position verticale. ● Nombre de démarrages/horaire : maxi 20.

● Câble d'alimentation et corde nylon fournis : 15 m avec CS4 B-8 et 12, CS4 C-6 et 9, CS4 D-8
30 m avec CS4 B-16, CS4 C-13, CS4 D-13,
40 m avec CS4 B-24, CS4 C-19.

● Accessoires à prévoir : - Dispositifs de surveillance de niveau : Micro DSN Mono ou Tri avec électrode.
- Jonction étanche en cas de prolongation du câble électrique.

● Section câble d'alimentation électrique à prévoir en fonction de l'ampérage de la pompe et de la longueur de câble.

Type	Code	Caractéristiques électriques						Caractéristiques hydrauliques (à 2800 tr/min)									
		Alimentation	P 2 Nominale		Ampères	Condensateur		Q									
		V 50 Hz	kW	HP	A	µF	Vc	m³/h	0	0,9	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
								l/min	0	15	20	30	40	50	60	70	80
CS4 B-8 M	151460	1 X 230 V~	0,37	0,5	3,4	16	400	H (m)	49,6	45,8	41,5	30,6	16				
CS4 B-12 M	151470	1 X 230 V~	0,55	0,75	4,3	20	400		74,4	71,8	62,3	45,8	24				
CS4 B-12 T	151475	3 X 400 V~	0,55	0,75	1,6	-	-										
CS4 B-16 M	151480	1 X 230 V~	0,75	1	5,7	30	400		92,2	91,5	83	61	32				
CS4 B-16 T	151485	3 X 400 V~	0,75	1	2,1	-	-										
CS4 B-24 M	151490	1 X 230 V~	1,1	1,5	8,6	40	400		148,8	137,3	124,6	91,7	48				
CS4 B-24 T	151495	3 X 400 V~	1,1	1,5	3	-	-										
CS4 C-6 M	151500	1 X 230 V~	0,37	0,5	3,4	16	400		33	-	-	29,4	26,4	22,7	18,5	13,2	
CS4 C-9 M	151510	1 X 230 V~	0,55	0,75	4,3	20	400		49,5	-	-	44	39,6	34	27,7	19,8	
CS4 C-9 T	151515	3 X 400 V~	0,55	0,75	1,6	-	-										
CS4 C-13 M	151520	1 X 230 V~	0,75	1	5,7	30	400		71,5	-	-	63,7	57,2	49,2	40	28,6	
CS4 C-13 T	151525	3 X 400 V~	0,75	1	2,1	-	-										
CS4 C-19 M	151530	1 X 230 V~	1,1	1,5	8,6	40	400		104,5	-	-	93	83,6	71,8	58,5	41,8	
CS4 C-19 T	151535	3 X 400 V~	1,1	1,5	3	-	-										
CS4 D-8 M	151560	1 X 230 V~	0,75	1	5,7	30	400		48	-	-	-	44	42	40	36	32,5
CS4 D-8 T	151565	3 X 400 V~	0,75	1	2,1	-	-										
CS4 D-13 M	151570	1 X 230 V~	1,1	1,5	8,6	40	400		78	-	-	-	71,5	68,3	64,6	59	52,6
CS4 D-13 T	151575	3 X 400 V~	1,1	1,5	3	-	-										

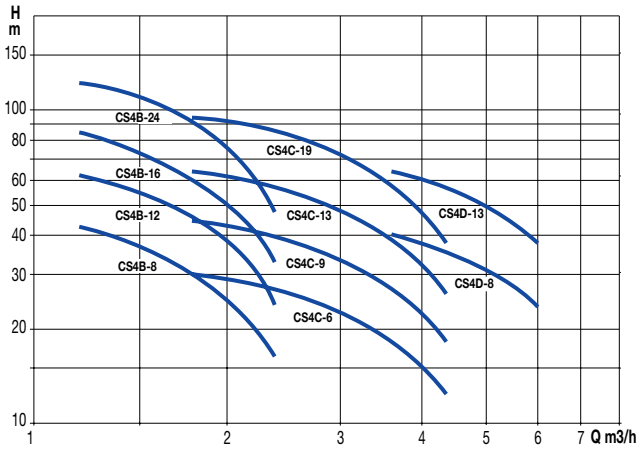

TYPE	Dimensions (mm)			Poids brut (kg)
	Ø	H	DNR	
CS4 B-8 M	97	617	1" 1/4 G	14,0
CS4 B-12 M	97	735	1" 1/4 G	16,0
CS4 B-12 T	97	707	1" 1/4 G	13,5
CS4 B-16 M	97	853	1" 1/4 G	21,0
CS4 B-16 T	97	825	1" 1/4 G	18,5
CS4 B-24 M	97	1090	1" 1/4 G	29,5
CS4 B-24 T	97	1033	1" 1/4 G	27,0
CS4 C-6 M	97	632	1" 1/4 G	14,0
CS4 C-9 M	97	758	1" 1/4 G	15,0
CS4 C-9 T	97	729	1" 1/4 G	13,0
CS4 C-13 M	97	915	1" 1/4 G	21,0
CS4 C-13 T	97	888	1" 1/4 G	18,5
CS4 C-19 M	97	1168	1" 1/4 G	30,0
CS4 C-19 T	97	1110	1" 1/4 G	28,0
CS4 D-8 M	97	753	1" 1/4 G	17,2
CS4 D-8 T	97	725	1" 1/4 G	14,5
CS4 D-13 M	97	973	1" 1/4 G	21,0
CS4 D-13 T	97	915	1" 1/4 G	20,0

Opaline - 04 74 95 59 48 Document non contractuel